




AVANT

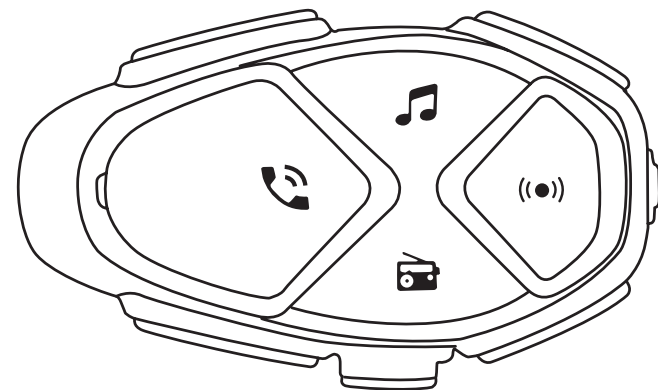

GUIDA RAPIDA

VERIFICARE LA PRESENZA DI AGGIORNAMENTI SOFTWARE SUL SITO
www.interphone.com



AVVERTENZA SULLA BATTERIA DEL PRODOTTO
Ricaricare completamente la batteria al primo utilizzo del prodotto.
Non riporre il Prodotto senza caricarlo. La mancata carica potrebbe causare un danno irreversibile alla capacità della batteria. Eseguire un ciclo di ricarica ogni DUE mesi.

AVVERTENZA SULL'IMPERMEABILITÀ DEL PRODOTTO
L'unità esterna (centralina), unita al connettore del kit audio classificata IP67 in conformità allo standard IEC60529. La centralina unita al connettore del kit audio potrebbe quindi essere immersa in un metro d'acqua dolce per un tempo massimo di 30 (trenta) minuti.
Nonostante questa classificazione, il dispositivo non è immune a stress superiori, quali immersioni prolungate o getti d'acqua ad alta pressione.
L'utilizzo del prodotto in occasione di intensi fenomeni meteorologici, a velocità elevate, può equivalere a sottoporre il prodotto ad un getto ad alta pressione.



SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTI SUGGERIMENTI PER EVITARE DI DANNEGGIARE IL DISPOSITIVO:

Non immergere il prodotto in acqua dolce oltre un metro di profondità per più di 30 minuti.
Non riporre il prodotto bagnato: asciugarlo con un panno pulito e morbido. Asciugare eventuale acqua o umidità presenti nel connettore della centralina e/o del kit audio con aria calda per almeno 10 minuti, in modo da prevenire l'ossidazione dei contatti.
Non esporre il prodotto ad acqua salata o acqua ionizzata, bibite o altri liquidi.
Se il dispositivo è esposto a liquidi diversi da acqua dolce, lavare il dispositivo con acqua dolce fredda e asciugare accuratamente con un panno morbido e pulito.
Non esporre il prodotto a getti d'acqua ad alta pressione.
Assicurarsi che il connettore del kit audio sia completamente inserito nella centralina.
In caso contrario, non è garantita una completa protezione da acqua e polvere.

CAP. 1 – CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

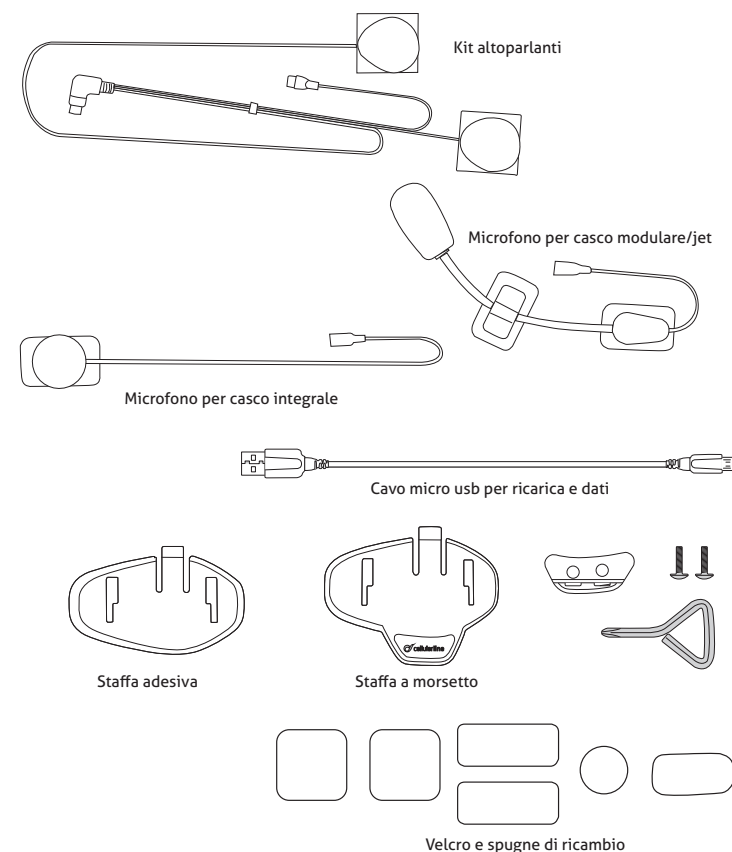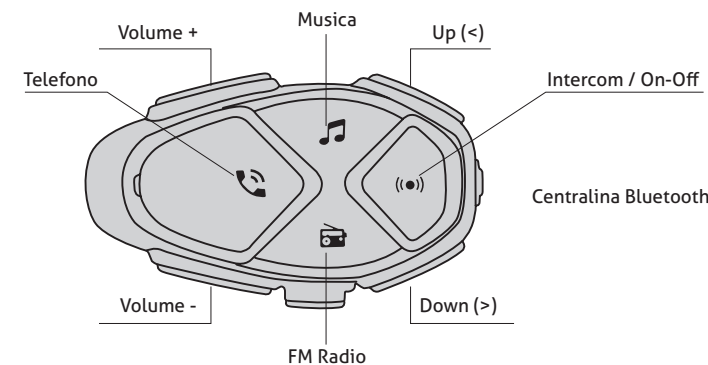


CAP. 2 – ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

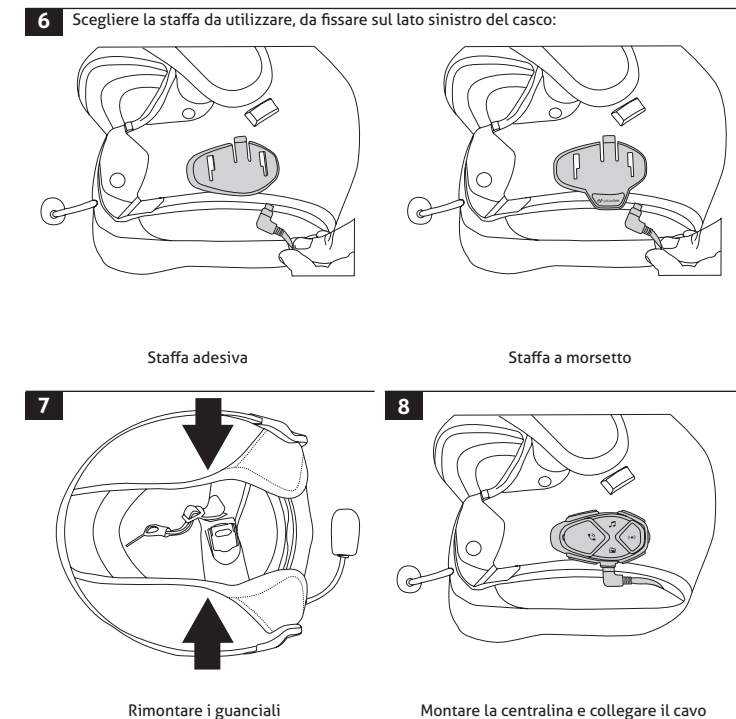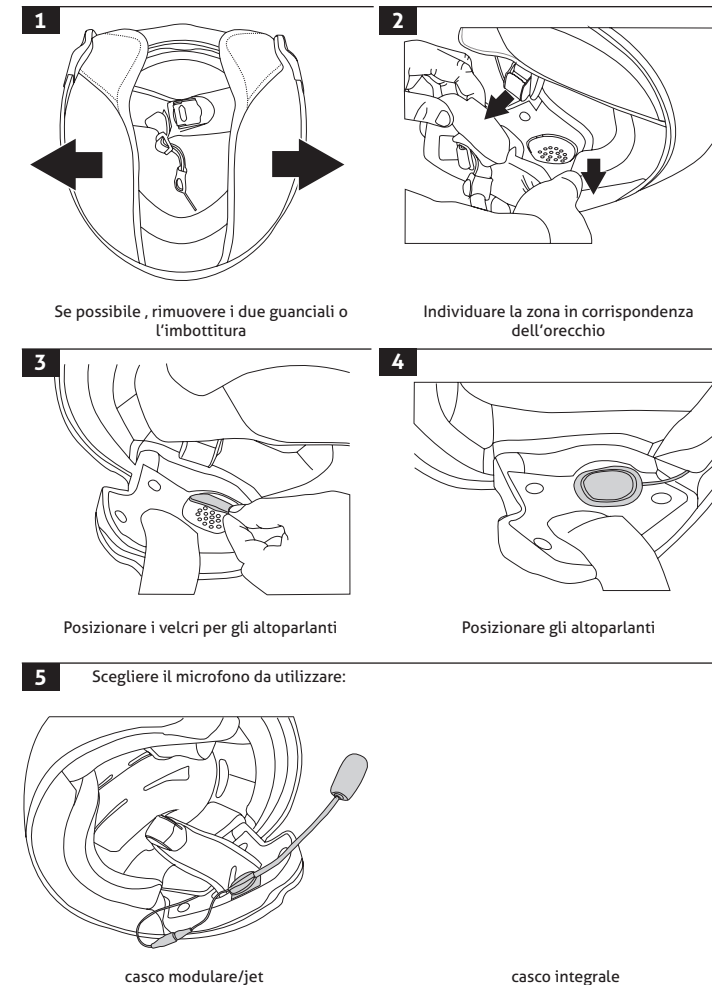

(!) Avvertenze installazione:

1. Il centro degli altoparlanti deve essere posizionato in corrispondenza delle orecchie, il più possibile a contatto.

2. La scritta "MIC" sul microfono a bacchetta deve essere rivolta verso la bocca.




**CAP.3 CARICA DELLA BATTERIA**

Inserire il cavo di ricarica micro USB nell'apposito connettore dell'interfono, come mostrato in figura. Collegare il cavo ad un caricatore USB standard.

Indicazioni del led:

- led rosso: ricarica in corso.
- led verde: ricarica completata.

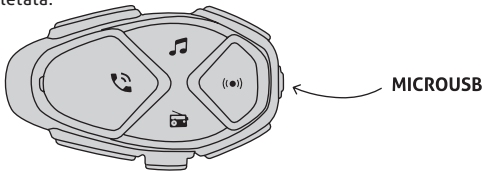**CAP.4 CONFIGURAZIONE DI BASE****Accendere il dispositivo**

Premere fino all'accensione del led Blu.

Spegnere il dispositivo

Tenere premuto fino all'accensione del led rosso ed allo spegnimento della dispositivo.

Modificare la lingua della guida vocale

1. Con interfono acceso, tenere premuto il tasto UP fino a sentire "impostazioni". Il led si accenderà fisso di color porpora.
2. Premere per selezionare la lingua desiderata.
3. Tenere premuto tasto UP fino al terzo beep per salvare la selezione. Il led lampeggerà blu.

CAP.5 TELEFONO / GPS**Abbinamento**

1. Con l'interfono spento, tenere premuto fino a che il led lampeggerà rosso/blu in modo alternato.
2. Avviare la ricerca di nuovi dispositivi sul telefono cellulare / GPS.
3. Selezionare dal telefono/GPS il proprio interfono ("Interphone AVANT").
4. A conferma dell'abbinamento, il led emetterà un doppio lampeggio BLU ogni tre secondi.

Risposta a telefonata

Pressione breve

Chiamata vocale

Pressione breve

Ricomposizione ultimo nr.

Premere fino al beep (1.5sec)

CAP.6 – MUSICA**Attivare/disattivare la riproduzione dal telefono**

Pressione breve

Brano successivo/ Brano precedente


Pressione breve /

Condividere la musica con altro interfono


Pressione 3 secondi oppure

CAP.7 – INTERFONO**Abbinamento automatico**

1. Disporre le unità spente (massimo 8) affiancate come mostrato in figura.

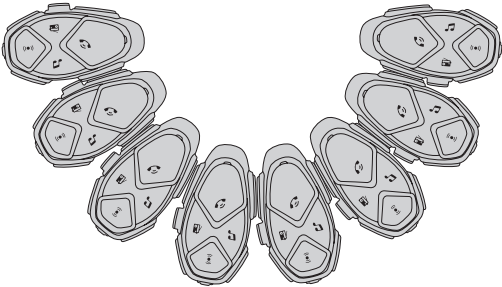


2. Sulla prima unità, premere insieme al tasto (UP), fino a che il led lampeggerà rosso /verde. La procedura si concluderà automaticamente, con l'abbinamento di tutte le unità

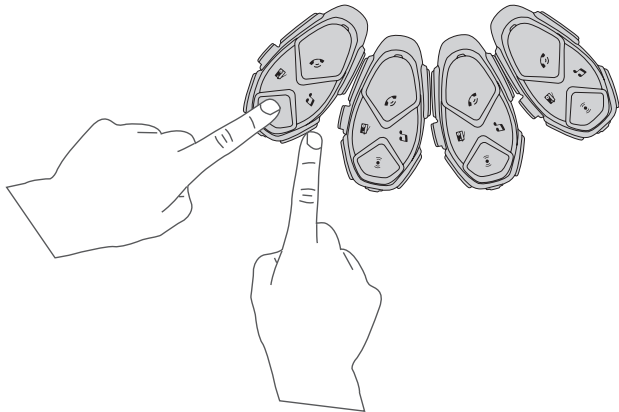**Abbinamento manuale**


1. Con l'interfono spento, su ciascuna unità, tenere premuto insieme al tasto (UP), fino a che il led lampeggerà rosso /verde.
2. Successivamente premere solamente su una delle due unità.

Conferenza tra 2 utenti


Premere sull'unità 1 oppure sull'unità 2.

**Conferenza tra 3 utenti**

1. Solo per la prima volta, abbinare l'unità 1 con 2, e in seguito l'unità 2 con 3.
2. Premere sull'unità 2 per avviare la conversazione in conferenza tra le unità 1, 2, 3.

**Conferenza tra più utenti (max 8 utenti)**

1. Solo per la prima volta, abbinare l'unità 1 con 2, in seguito l'unità 2 con 3, seguendo questo schema fino all'ultima unità del gruppo.
2. Premere (UP) fino al secondo beep, sull'unità 1 per connettere le unità 1+2.
3. Premere (UP) fino al secondo beep, sull'unità 2 per connettere le unità 1+2+3.
4. Ripetere la pressione di (UP) fino al secondo beep su ogni centralina, fino ad aver connesso ogni membro del gruppo."

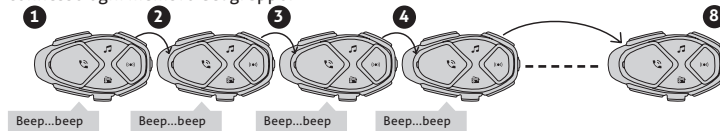**CAP.8 – RADIO FM****Attivare/disattivare la radio FM**

Pressione breve

Scansione frequenza

Pressione breve /

Memorizzare frequenza

Premere fino al beep (1.5s). Scegliere con e la memoria e confermare premendo .

Memorizzazione automatica delle 8 stazioni più forti

Pressione fino al secondo beep (3sec)

Condividere la radio FM

Pressione fino al secondo beep (3 sec) del tasto oppure

Consultare il sito www.interphone.com per i manuali d'uso completo.

SPECIFICHE TECNICHE**Conformità Bluetooth®:****Profili Bluetooth supportati:****Frequenza:****Potenza:****Temperatura di esercizio:****Temperatura di ricarica:****Dimensioni mm:****Peso:****Capacità:****Durata in conversazione:****Tempo in stand-by:****Tipo di batteria:****Tempo di carica:****Tipologia di batteria:**

Bluetooth v. 5 - Classe II

HFP A2DP AVRCP

2.402 – 2.480GHz

18dBm EIRP / 10dBm EIRP

0 – 45°C

10 - 40°C

55x85x25

66 g

fino a 10 metri

20 h

500h con comandi vocali disattivati

1,5 h

Ricaricabile agli ioni di litio

Il SAR è misurato con il dispositivo a 0 mm dal corpo, trasmettendo al livello di potenza più alto certificato, in tutte le bande di frequenza del dispositivo. Il valore SAR massimo è di 1.75 W/kg (head/body) medio, su oltre 10 grammi di tessuto.



ATTENZIONE: Per prevenire potenziali danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Utilizzare solo gli auricolari in dotazione.



IT – Cellularline S.p.A. dichiara che l'auricolare Bluetooth è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.cellularline.com/_declaration-of-conformity
Cellularline S.p.A. dichiara inoltre che questo auricolare Bluetooth è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/EC.

IT - ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE PER UTENTI DOMESTICI
(Applicabile in paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistemi di raccolta differenziata)
Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali. Questo prodotto ha all'interno una batteria non sostituibile dall'utente, non tentare di aprire il dispositivo o rimuovere la batteria, questo può causare malfunzionamenti e danneggiare seriamente il prodotto. In caso di smaltimento del prodotto si prega di contattare il locale ente di smaltimento rifiuti per effettuare la rimozione della batteria. La batteria contenuta all'interno del dispositivo è stata progettata per poter essere utilizzata durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

